


REKSTELLINGEN

DRY STORAGE





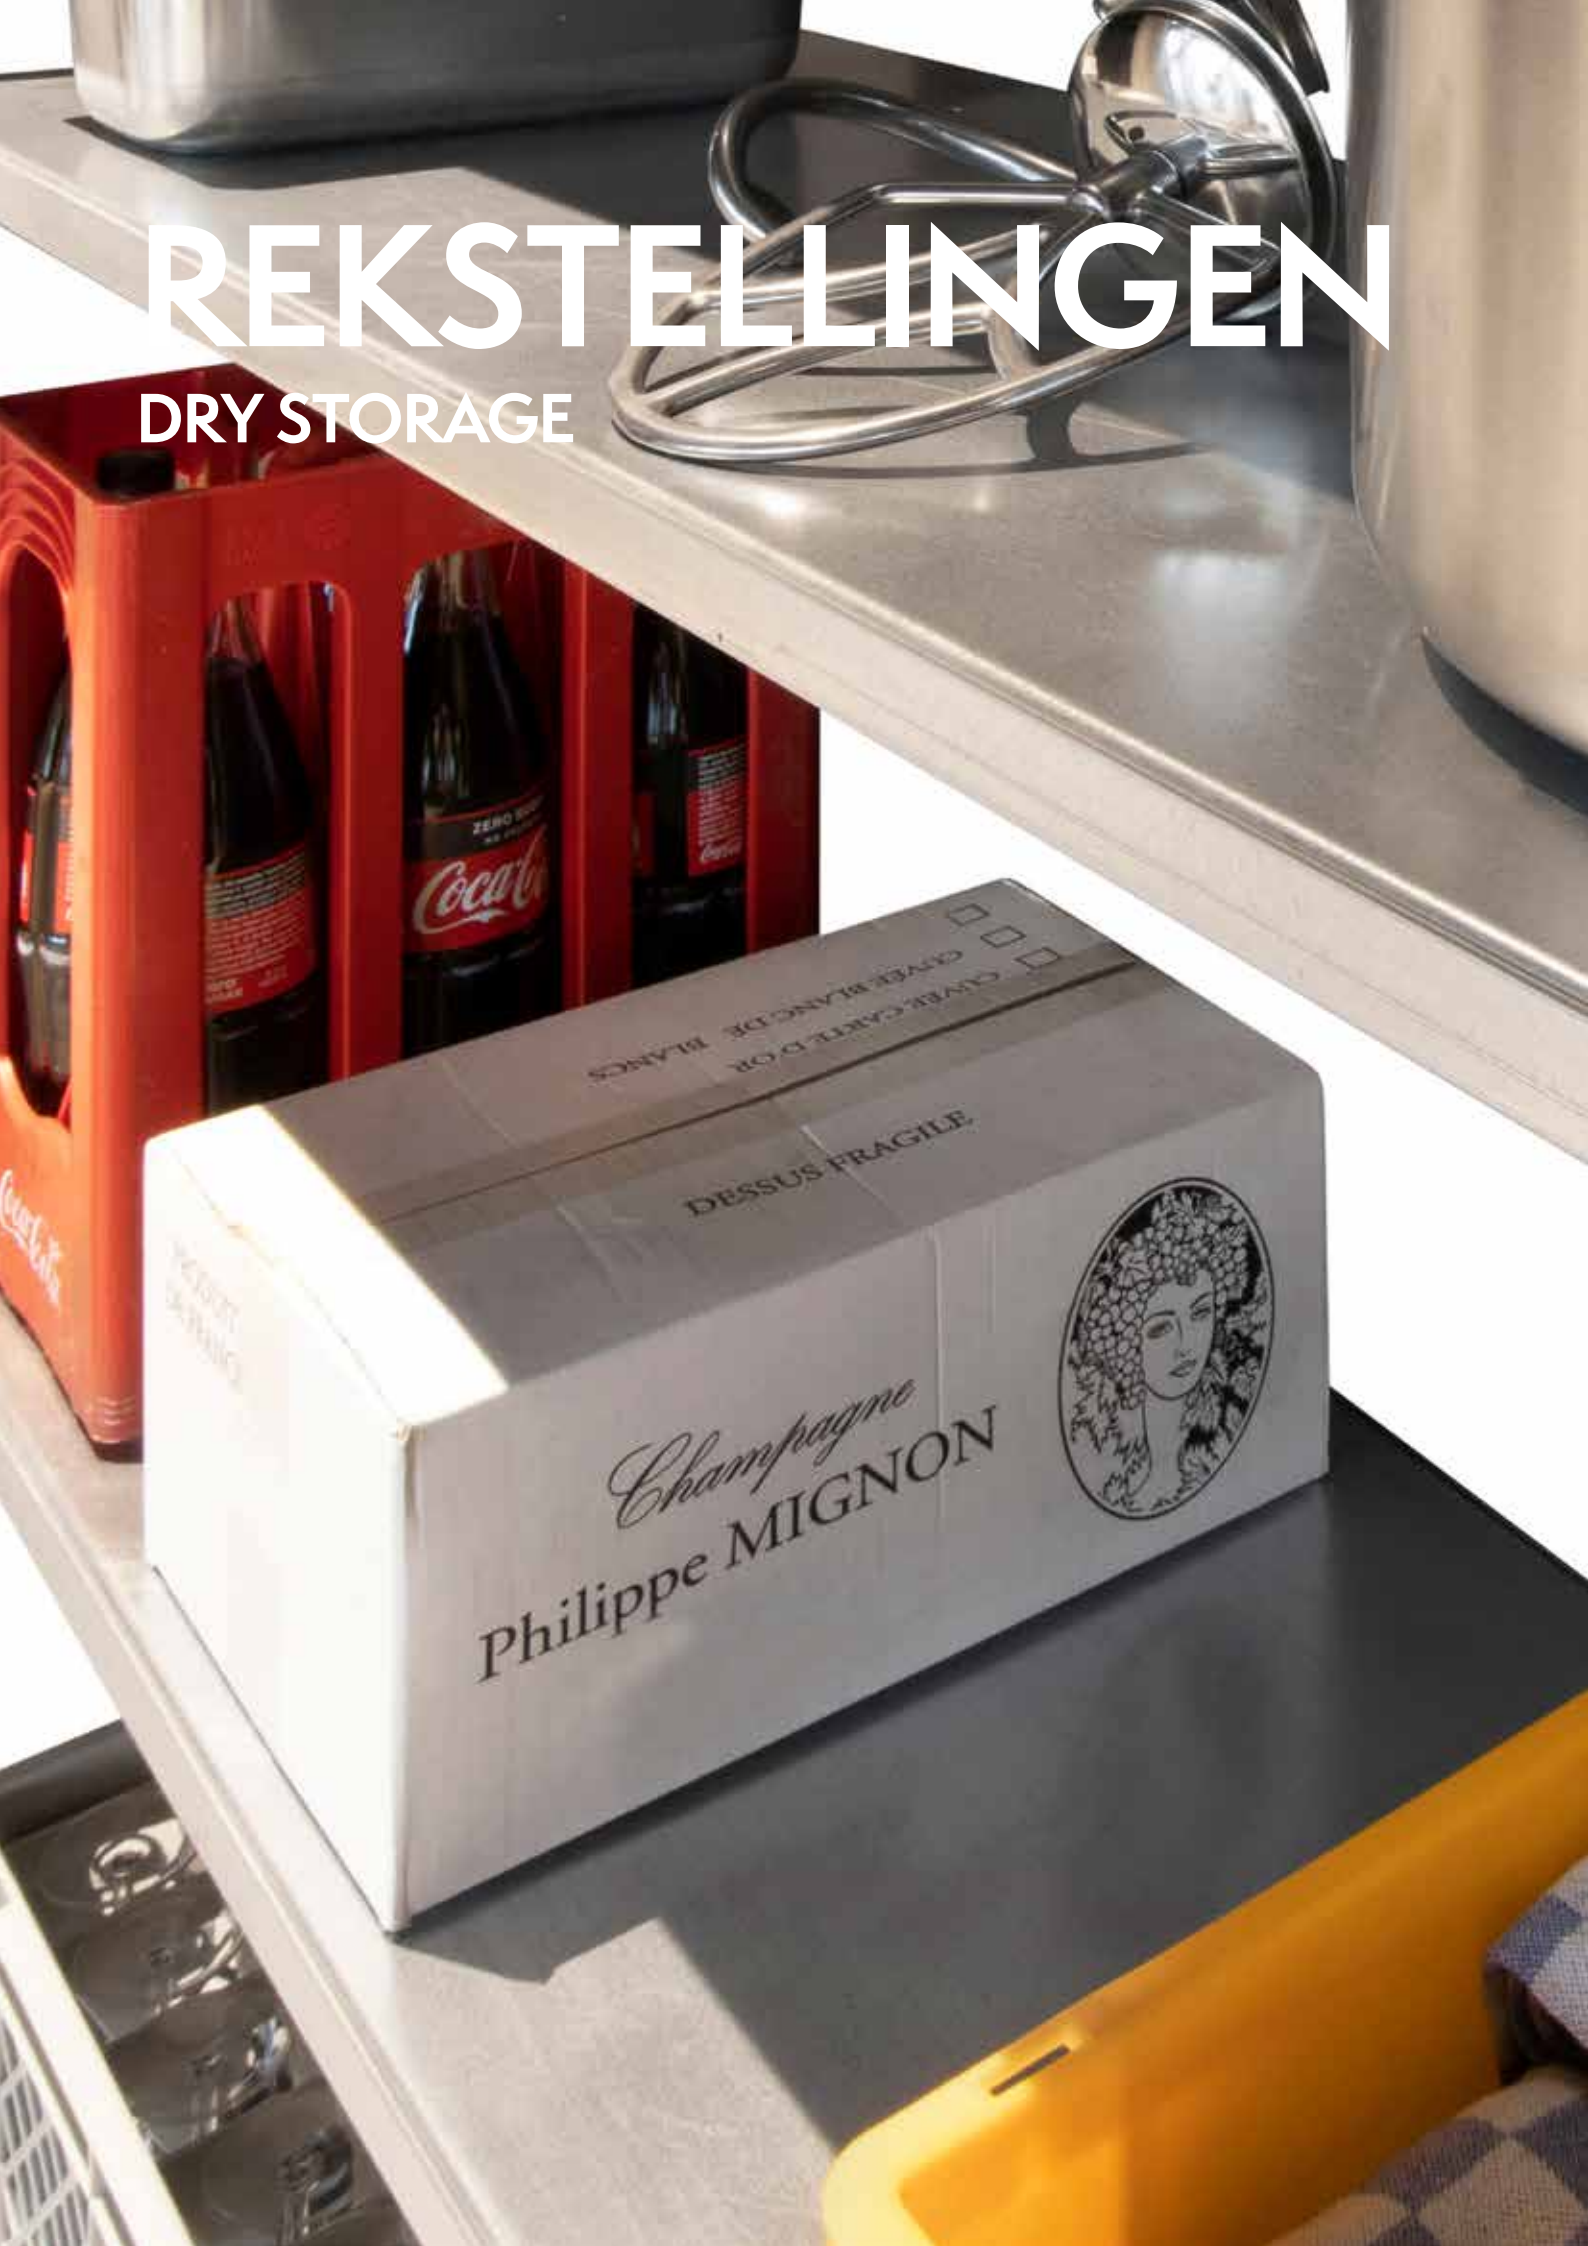

Horeca- en eventbedrijven, school- en zorginstellingen... niet alleen voor voedingsgeschikte stockage is er nood aan professionele rekstellingen. Ook voor de stockage in niet-gekoelde ruimtes vind je bij Linum de geschikte rekkencombinatie. LN650 is een uiterst stevig systeem in verzinkt staal met volle legborden. Het leent zich uitstekend voor het opbergen van linnen, onderhoudsproducten, stapelboxen, kookgerei en keukentoeestellen. Daarnaast is het uiteraard ook inzetbaar in magazijnen en werkplaatsen, archieven, tot zelfs op de winkelvloer. Zoek je een rek dat tegelijk extra stevig én multifunctioneel inzetbaar is? LN650 is jouw beste keuze.

LINUM LN650



DROGE BERGING
WERKPLAATS
MAGAZIJN

TOT MAX.
150 KG
PER NIVEAU

LINUM LN650 rekstellingen voor droge stockage : verzinkt staal

Overal waar een droge stockage vereist is, zorgt de Linum LN650 voor een perfect passend stockagesysteem. Dit type rekstelling is een universeel stevig systeem op basis van modulaire elementen, dat multifunctioneel inzetbaar is, overal waar koeling of klimatisatie geen effect kan hebben op de rekstelling zelf. Een eenvoudige montage zonder gereedschap, makkelijk onderhoud, goede stabiliteit en groot draagvermogen. Het zijn slechts enkele eigenschappen die de Linum rekstellingen tot een geschikte keuze maken.


- ▶ verzinkt staal type S280GD+ 140 g/m²
- ▶ kruisschoren voor stabiliteit
- ▶ 3 dieptes, 1 hoogte
- ▶ 4 lengtes
- ▶ tot 150 kg per niveau*
- ▶ montage zonder gereedschap

Opbouw

Een LINUM LN650 basisrek bestaat uit 2 staanders, 4 volle legborden en een diagonaal gemonteerde kruisschoor.

Een aanbouwrek bouw je aan een basisrek met 1 extra staander en een aantal legborden naar keuze. In rechte lijn kan je steeds verder aanbouwen. Wel voorzie je om de 2 rekken een kruisschoor. Om een verbinding te maken in een vrije hoek van 90° (L, U, T) voeg je verzinkte langsverbinders en hoekverbindingen toe per niveau.

Opstellingschema

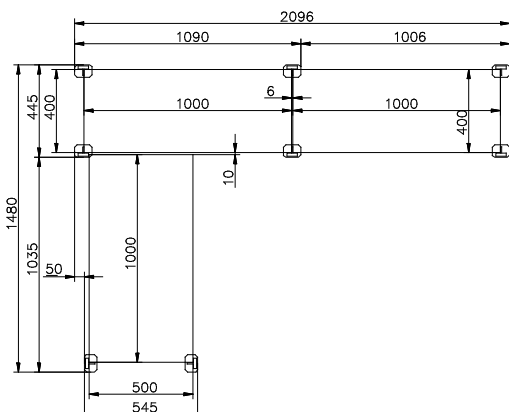

Rechte lijn

Basisrek overmeten : **legbord + 90 mm**

(750 > 840 mm / 1000 > 1090 mm / 1300 > 1390 mm / 1500 > 1590 mm)

Aanbouwrek overmeten : **legbord + 6 mm**

(750 > 756 mm / 1000 > 1006 mm / 1300 > 1306 mm / 1500 > 1506 mm)

Staanderdiepte overmeten : **legbord + 45 mm**

(= 445 / 545 / 645 mm, incl. het montageplaatje onderaan)

een basis + aanbouwrek is legbord + 90 mm + legbord + 6 mm
ledere extra aanbouw aan het eerste aanbouwrek : + 6 mm + lengte legbord

Hoekopstelling

Bij een hoekopstelling met 1 open hoek geldt volgende regel :


Diepte LEGBORD basisrek + 80 mm + lengte legbord aanbouwrek.

*Afhankelijk van type, lengte en opbouw

LINUM LN650 - VERZINKT

LINUM LN650 : tot 150 kg per niveau*


Systeem LN650 heeft een structuur in verzinkt staal (S280GD+ 140g/m²) met volle legborden en is aanbevolen voor droge opslag in voedingszaken en horeca, linnenkamers in zorginstellingen en hotels, archieven, magazijninrichtingen, werkplaatsinrichtingen, cash 'n carry shops en bouwmarkten. Dit type rekstelling hoort dus thuis in ruimtes waar koeling of klimatisatie geen invloed heeft op de materie. LN650 bestaat in 1 staanderhoogte, 3 dieptes en 4 niveaulengtes.



tot 150 kg/niveau



kruisschoor



verstevigd onderaan

LN650 is monteerbaar met kruisschoren voor eenzijdige toegang, of langverbinders voor tweezijdige toegang en hoekopstellingen.



Technische productinfo

staanders

- ▶ staanderhoogte : 2000 mm
- ▶ 3 staanderdieptes : 400 - 500 - 600 mm**
- ▶ in een stuk voorgemonteerd
- ▶ geen perforaties op voorzijde
- ▶ bovenaan zijn grijze afwerkingskapjes voorzien
- ▶ onderaan inclusief montagevoetjes
- ▶ legborden om de 25 mm verstelbaar
- ▶ optie : ophoogplaatjes 2 mm (sets)

** totaaldiepte inclusief montagevoetjes :
legborddiepte +45 mm (445 - 545 - 645 mm)

volle legvlakken

- ▶ verstevigde borden, 100% egaal
- ▶ overgeplooid rand van 25 mm
- ▶ nuttige lengtes van 750, 1000 of 1300 mm
- ▶ nuttige dieptes van 400, 500 of 600 mm
- ▶ dagmaat tussen 2 staanders is nuttige lengte - 45 mm

hoekverbindingen

- ▶ combinatie van langverbinders met hoekverbindingstukken zorgt voor open hoeken



*Afhankelijk van type, lengte en opbouw

LINUM LN650 - VERZINKT

Gedetailleerde stuklijst



staanders

hoogte overmeten	tussen afstand	Art. nr. diepte 400	Art. nr. diepte 500	Art. nr. diepte 600
2000	25	LCG-1402	LCG-1502	LCG-1602

legborden

lengte overmeten (A)	draagkracht (kg)	Art. nr. diepte 400	Art. nr. diepte 500	Art. nr. diepte 600
750	150	LCG-2400	LCG-2500	LCG-2600
1000	150	LCG-2410	LCG-2510	LCG-2610
1300	150	LCG-2420	LCG-2520	LCG-2620

kruisschoren

lengte	Art. nr.
750 mm / 1000 mm	LCG-6000
1300 mm	LCG-6020

langsverbinders*

lengte	Art. nr.
750 mm	LCG-5000
1000 mm	LCG-5010

*Set van 2 langsverbinders en 2 hoekverbindingen

Toebehoren / wisselstukken

Art. nr.	verpakking	info
LCG-4000	4 stuks	hoekverbindingen
LCG-9000	4 stuks	ophoogplaatjes voor onder staander
LCG-9001	4 stuks	afdekkapjes voor staander
LCG-9002	16 stuks	clips voor niveau
LCG-9003	4 stuks	voeten voor staanders - 2 per staander nodig



LN650 kits : tot 150 kg per niveau

De LN650 kits zijn standaard samengestelde basisrekken. Deze omvatten 2 staanders, 4 legborden en 1 kruisschoor. Je hoeft enkel nog de gewenste diepte te bepalen en je ontvangt een compact verpakte kit die je onmiddellijk kan monteren.

Art. nr.	ACO	info
LRG-4412	RPBR1000X400	1000 x 400 x 2000 mm
LRG-4512	RPBR1000X500	1000 x 500 x 2000 mm
LRG-4612	RPBR1000X600	1000 x 600 x 2000 mm

opgepast : de effectieve afmetingen van een rek zijn: lengte legbord + 90 mm & diepte legbord + 45 mm (voorbeeld : 1090 x 445 x 2000)

